




Control de Accesos

Controladora

C3-100

Controladora para tarjetas de proximidad - 1 puerta

- Admite tarjeta SD para copias de seguridad de la base de datos.
- Iluminación LED.
- Fácil de controlar de forma remota y conocer el estado de cualquier puerta.
- Vinculación con video vigilancia.
- Integración con otros sistemas de seguridad.
- Puertos de entrada/salida para la comunicación de puertas.
- Estructura de Software B/S
- Monitorización del estado de puertas en tiempo real.
- Opción multi-tarjeta.
- Anti-Passback.

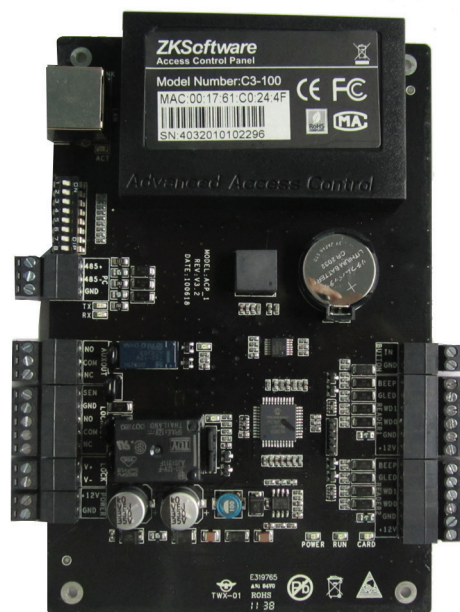

SÓLO BOX

● Parámetros

Tarjetas: 30.000	Puerto Wiegand: 4ea (26bit Wiegand, 8bit Burst for PIN)
Fichajes: Hasta 100.000 sin descargar a PC	1 ea Puerto RS485
CPU MIPS 32 Bits	Comunicación: RS485, TCP/IP
RAM: 32 MB	Ranura de tarjeta SD
Memoria flash: 256 MB	Puerto de entrada: 2ea (Pulsador 1, Sensor de puerta 1)
Dimensiones placa: 145 x 106 mm	Puerto de salida: 1ea (Salida de relé, SPDT 5A@36VDC/8A@30VAC) 1ea(Aux Salida de relé, SPDT 2A@30VDC)
Dimensiones caja metálica: 345 x 275 x 70 mm	Temperatura: 0°C a 55°C