




Accesos

Molinete de paso

uGate-VS4

Molinete

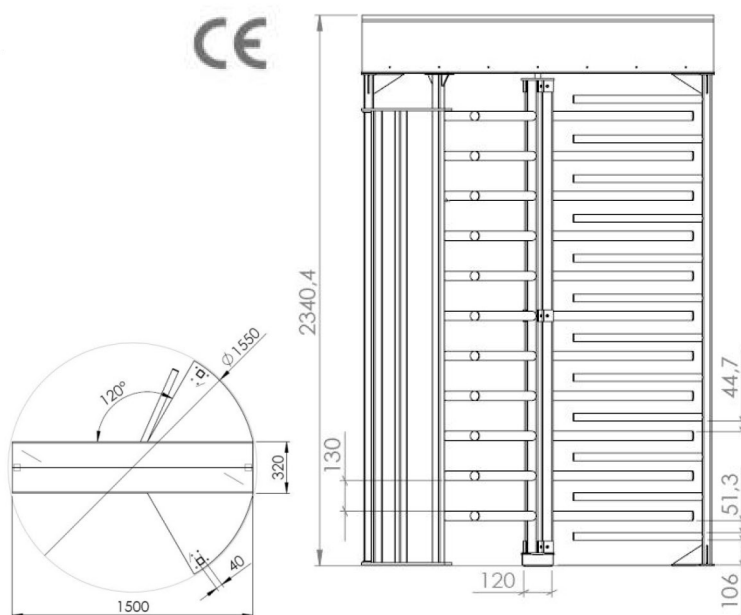

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

uGate-VS4 > Molinete de paso

● Parámetros

Carcasa - Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 .
Peso 300 Kg
Número/forma de barras 3 / Tubular
Longitud de barra o paso 605 mm
Peso máximo soportado en barra 100 kg
Fuerza conducción en barra 2 kg (regulable)
Tipo de brazo Fijo
Dirección de giro Bi-direccional
Núcleo de mecanismo Electroimán
Condiciones de trabajo Exterior / Interior
Temperatura de trabajo -100 C ---+500 C
Sistema anti pánico No (opcional)
Tiempo de apertura 5 segundos (regulable)
Velocidad de paso 15/20 personas/minuto
Entrada de interfaces Relé, señal de contacto seco o pulso de 12V, ancho de pulso > 100ms, Intensidad>10mA
Amortiguador Hidráulico Regulable
Pictogramas de indicación de paso mediante leds No (opcional)
Alojamiento de lectores estándar Si
Posibilidad de personalización Si
Marcado CE Si
Documentación técnica y manual Sí
Garantía 2 años

DISTRIBUIDOR OFICIAL: